


## アスベスト除去作業（レベル1：吹付け材）

アスベスト除去作業レベル1に該当する石綿含有吹付け材の除去作業においては、法令等で決められた事項を厳守する他に日本建築センターのアスベスト粉じん飛散処理技術の認定された事項を厳守し施工に当たります。

専門の石綿作業主任者を選任し事前調査からの各種工事工程を管理し作業完了まで責任施工致します。施工中においては、アスベスト粉じんの飛散や暴露を防止するために、施工区画内の粉じん濃度を継続的にモニタリングする等曝露防止のためのデータ管理を行い記録に残します。

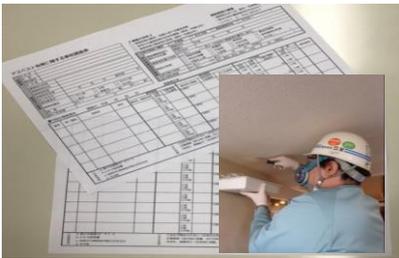

事前調査



着工前会議



看板設置



隔離養生



セキュリティゾーン



除去用高圧特装車輛



除去



袋詰め（固化処理）



固化処理




濃度測定




## アスベスト除去作業フロー（レベル1：吹付け材）

### 「準備工」

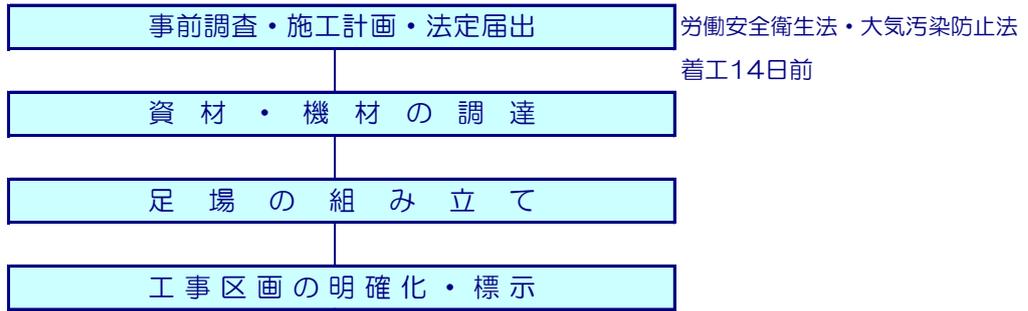

粉じん濃度測定

### 「隔離養生」

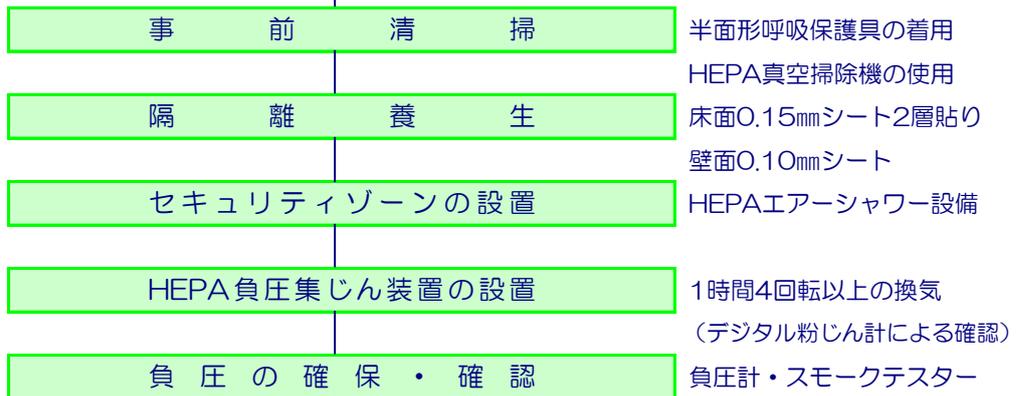


【漏洩監視】

### 「除去」



粉じん濃度測定

### 「片付け」

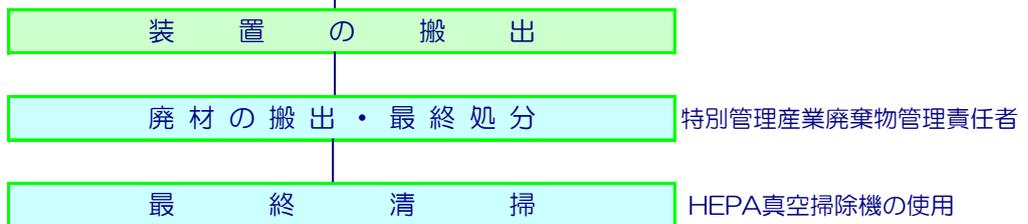

粉じん濃度測定

